

Porto Alegre, 31 de julho de 2024

CONVÊNIO Nº 841122/2016 – EDITAL DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA Nº 015/2024

OBJETO 01 - OBRAS DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA UTI CENTRAL DO HOSPITAL SANTA CLARA COM VISTAS A ATENDER A META 08 DO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 841122/2016 - MINISTÉRIO DA SAÚDE/CAIXA – ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

ESCLARECIMENTO Nº 03


Questionamento Allgayer

Item 01 – *Favor confirmar qual descrição deve ser orçada pois os itens T2, T8 e T12 não fecham os descritivos com o desenho e o item T8 também não fecha as quantidades desenho/ descritivo*

Resposta SANTA CASA:

Tampo TI02 – Na descrição da planta baixa o tampo ficou dividido em TI02 e TI08, porém trata-se do mesmo tampo e a nomenclatura TI08 refere-se apenas a tampa do expurgo. Considerar o tampo TI02 conforme detalhamento.

Detalhamento

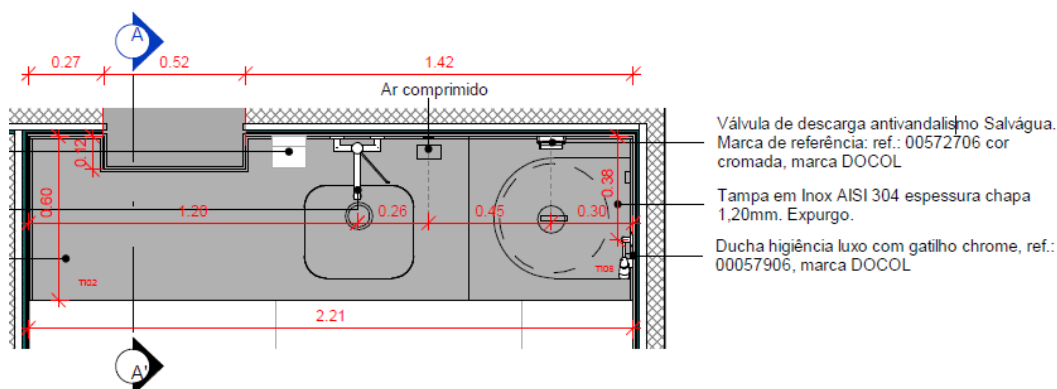

TI02 - PLB

1 : 25

PO

fornecimento e instalação - TI01	
CPU_ARQ-442	Tampo inox 221x60 cm, AISI 304, espessura chapa 1,2mm, com cuba e funil de expurgo com tampa. Fixação com mão francesa sem hipotenusa, em aço inox com parafusos inoxidáveis. Saia e espelhos conforme projeto. Com chapa em mdf 18mm sob chapa inox - fornecimento e instalação - TI02


Descrição Planta Baixa:

	todas as bordas cm fita de borda PVC 2mm sistema HotMelt, com espessura mínima de 18mm.		
TI02	Tampo em Inox AISI 304 espessura chapa 1,20mm. Expurgo - tanque com fundo Inox AISI 304 com funil sifonado e acionamento com válvula de descarga.	1	2.21
TI05	Tampo em inox com rebaixo área molhada e cuba redonda, diâmetro 37cm x profundidade 14cm, em Inox AISI 304, espessura chapa 1,20mm (prever reforço com chapa de madeira abaixo do tampo). Tampo com saia para "esconder" a cuba e espelhos para acabamento com as paredes. Dimensões 0,87x0,55m (LxP)	1	0.87
TI06	Tampo com rebaixo área molhada em Inox AISI 316, espessura chapa 1,20mm (prever reforço com chapa de madeira abaixo do tampo) + 1 cuba dim. 38cm. Fixação com mão francesa sem hipotenusa, m aço inox com parafusos inoxidáveis - espaçamento máximo entre estruturas de 0,90m.	1	
TI07	Tampo inox AISI 316, espessura chapa 1,2mm com 2 cubas 50x40x22cm (lado a lado). Fixação com mão francesa sem hipotenusa, em aço inox com parafusos inoxidáveis - espaçamento máximo entre estruturas de 0,90m. Deverá ser instalado sob a chapa de inox uma chapa em mdf laminado e fitado em todas as bordas cm fita de borda PVC 2mm sistema HotMelt, com espessura mínima de 18mm.	1	
TI08	Tampa em Inox AISI 304 espessura chapa 1,20mm. Expurgo.	2	0.55

Tampo TI08 – Já previsto junto ao tampo TI02.

Tampo TI12 – Igualmente ao TI02, na descrição da planta baixa o tampo ficou dividido em TI12 e TI08, porém trata-se do mesmo tampo e a nomenclatura TI08 refere-se apenas a tampa do expurgo. Considerar o tampo TI12 conforme detalhamento.

Detalhamento

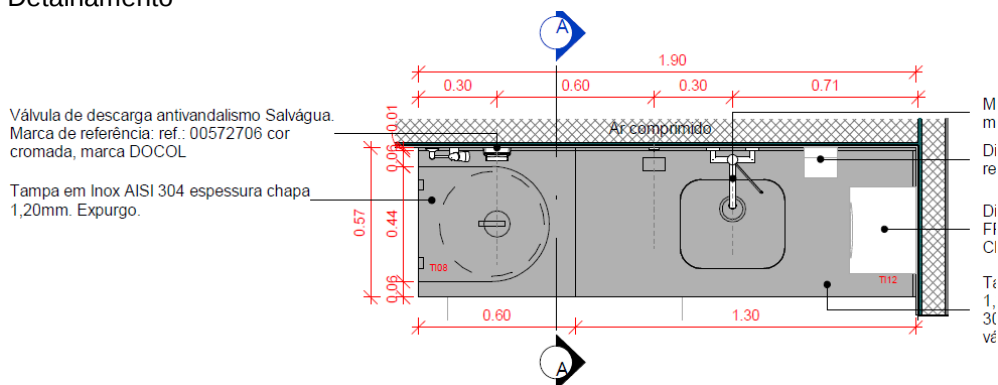

TI12 - PLB

1 : 25

PO:

forneimento e instalação - TI12		
Tampo inox 190x60 cm, AISI 304, espessura chapa 1,2mm, com cuba e funil de expurgo com tampa. Fixação com mão francesa sem hipotenusa, em aço inox com parafusos inoxidáveis. Saia e espelhos conforme projeto. Com chapa em mdf 18mm sob chapa inox - forneimento e instalação - TI12	un	1,00

Descritivo Planta Baixa:

TI12	Tampo em Inox AISI 304 espessura chapa 1,20mm. Expurgo - tanque com fundo Inox AISI 304 com funil sifonado e acionamento com válvula de descarga.	1	
------	---	---	--

Item 02 – Favor confirmar se nos leitos de UTI haverá estativas? caso haja estativas, como deve ser o terminal para futura conexão das redes de gases medicinais + vácuo clínico junto a esses equipamentos? Todas as esperas deverão estar disponíveis acima do forro de gesso? Somente o tarugo/cachimbo de latão tamponado com algum outro tipo de conexão (precisa especificar)?

Resposta SANTA CASA:

Haverá estativas nos leitos de UTI. Na ponta da conexão da estativa deverá ser previsto um conector de engate rápido para mangueira de PU de 8mm para vácuo e de 6mm para os demais gases. Todas as esperas deverão estar acima do ponto de gesso nos locais indicados em projeto. Demais detalhamentos poderão ser verificados no escopo técnico e detalhamentos de projetos.

Item 03 – Favor confirmar se os pontos de ar comprimido junto às áreas de limpeza precisam de alguma conexão em especial? Precisa conter filtro no terminal? Será preciso orçar as pistolas para secagem?


Resposta SANTA CASA:

Deixar apenas o ponto de parede com os acabamentos e ligação padrão para Ar Comprimido, conforme detalhamento de projeto de gases medicinais e as normas indicadas. Não está previsto pistola de secagem. Não está previsto filtro no terminal.

Item 04 – Favor confirmar onde será a ligação da rede hidráulica, não foi localizado no projeto.

Resposta SANTA CASA:

A água fria deverá ser interligada a partir do ponto marcado no croqui abaixo vindo de um barrilete a partir da laje de cobertura.

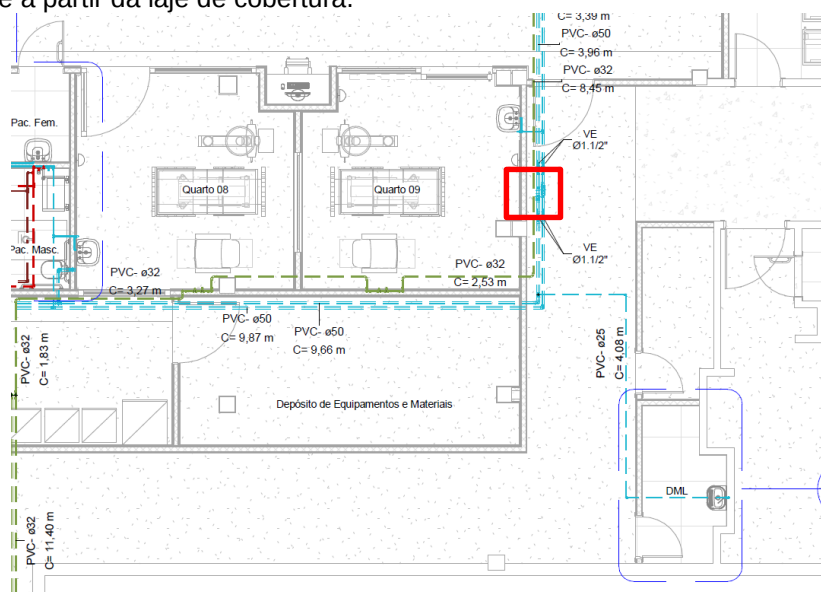

A rede de água quente deverá ser interligada em uma coluna de alimentação próxima ao local indicado no croqui abaixo:

